



ประหยัดพลังงานเพื่อโลก
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

FOCUS
Air conditioner

2024

Concealed Type

แอร์เปลือย ฝังใต้ฝ้า



ประหยัดพลังงาน
เซฟค่าใช้จ่าย
ประหยัดไฟ เพื่อคุณ



คุ้มค่า
ครบถ้วน เรื่องดีไซน์
กระทัดรัด ประหยัดพื้นที่



เย็น นกาน
การติดตั้งฝังฝ้าลงตัว
ทำงานเรียบร้อย

Remote Control




- ✓ ช่องส่งลมเย็นออก (Supply Air)
ลมแรง การทำงานเงียบ
- ✓ ระบบการทำงานง่าย ไม่ซับซ้อน



มอก 2134 - 2553



มอก 1529-2561

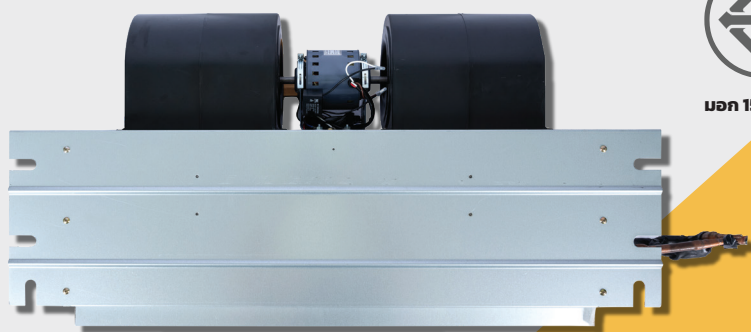

Top view

- ✓ สามารถนำไปติดตั้งที่บ้าน ที่มีการ Built in
สำนักงาน , โรงแรม
ห้องประชุม หรือ ร้านอาหาร



มอก 2134 - 2553



มอก 1529-2561



กระทรวงอุตสาหกรรม



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กระทรวงพาณิชย์



กระทรวงอุตสาหกรรม



Green Industry
กระทรวงอุตสาหกรรม



กระทรวงอุตสาหกรรม



WWW.FOCUSAIRTH.COM

มอก							220V-240V-R-32									
																
MODEL Indoor / Outdoor			AC400	CM - 13	AC600	CM - 18	AC800	CM - 25	AC1200	CS - 33	AC1200	CS - 36	AC1600	CU38	AC1600	CU - 40
INDOOR / OUTDOOR			In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out
Cooling Capacity	Btu / hr		12,600		18,400		25,600		33,000		36,000		38,200		40,200	
	Watt		3,700		5,300		7,300		9,800		10,400		11,200		11,800	
Power Input	Watt		1,200		1,800		2,195		3,200		3,400		3,700		3,800	
SEER	Btu / Watt		10.50		10.14		10.64		10.33		10.40		10.30		10.61	
EER	Watt / Watt		3.08		2.97		3.12		3.03		3.05		3.02		3.11	
Current	Amp		5.10		7.50		9.80		15.00		15.40		15.80		18.4	
Power supply	V / Ph / Hz		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50	
Fan	Quantity		2	1	2	1	2	1	4	1	4	1	4	2	4	2
Fan Motor	Quantity		1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2
	HP		1/10	1/18	1/10	1/6	1/10	1/4	1/10	1/8	1/10	1/8	1/10	1/8	1/10	1/8
MOTOR	Amp		0.78	0.27	0.78	0.27	0.78	0.27	0.78X2	0.65	0.78X2	0.65	0.78X2	0.65X2	0.78X2	0.65X2
	Name/Model		F211/10TA	CA1-1/18TA	KCE4F55IE	1/6 BPK	F211/10TA	1/4 BPK	F211/10TA	4028	F211/10TA	4028	F211/10TA	4004KU	F211/10TA	4004KU
Air flow	CFM		400		600		800		1,200		1,200		1,600		1,600	
Compressor	Type		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary	
Refrigerant	Type		R-32		R-32		R-32		R-32		R-32		R-32		R-32	
Liquid	Inch		1/4		1/4		1/4		3/8		3/8		3/8		3/8	
Suction	Inch		1/2		1/2		1/2		5/8		5/8		5/8		5/8	
Drain	Inch		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2	-	1/2		1/2	
Unit Daimension	Width	mm .	950	822	950	842	1220	900	1550	900	1550	900	1550	900	1550	900
	Height	mm .	260	532	260	614	260	710	290	710	290	710	290	1120	290	1120
	Depth	mm .	480	262	430	326	440	325	420	325	420	325	420	325	420	370
	Weight	(Kg)	28	36	30	39	30	39	52	56	58	57	58	65	58	84
Refrigerant	charge from factory		-	1250g	-	2000g	-	2600g	-	2200g	-	2400g	-	3600g	-	3800g

มอก			380V / R32													
			 		 		 		 				 		 	
MODEL Indoor / Outdoor			AC1200	CS-36TH	AC1600	CU-38TH	AC1600	CU-41TH	AC1600	CU-45TH	AC1600	CU-48TH	AC2000	CU-56TH	AC2000	CU-60TH
INDOOR / OUTDOOR			In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out
Cooling Capacity	Btu / hr		36,500		38,200		40,600		45,300		48,000		57,500		61,300	
	Watt		10,600		11,200		11,800		13,200		14,000		16,500		18,000	
Power Input	Watt		3050		3,690		3,900		4,350		4,600		5,300		5,880	
SEER	Btu / Watt		10.75		10.64		10.61		10.33		10.4		10.54		10.4	
EER	Watt / Watt		3.15		3.12		3.11		3.03		3.05		3.09		3.05	
Current	Amp		5.7		6.8		7.4		7.8		8.5		9		10.2	
Power supply	V / Ph / Hz		380/3/50		380/3/50		380/3/50		380/3/50		380/3/50		380/3/50		380/3/50	
Fan	Quantity		4	1	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2
Fan Motor	Quantity		2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	HP		1/10	1/4	1/10	1/8	1/10	1/8	1/10	1/8	1/10	1/8	1/8	1/4	1/8	1/4
MOTOR	Amp		0.78x2	0.65	0.78x2	0.85x2	0.78x2	0.85x2	0.78X2	0.85x2	0.78X2	0.85x2	0.78X2	0.65X2	0.78X2	0.65X2
	Name/Model		F211/10TA	4028	F211/10TA	4004KU	F211/10TA	4004KU	F211/10TA	4004KU	F211/10TA	4004KU	F211/10TA	4028	F211/10TA	4028
Air flow	CFM		1,200		1,600		1,600		1,600		1,600		2,000		2,000	
Compressor	Type		Rotary		Rotary		Rotary		Scroll		Scroll		Scroll		Scroll	
Refrigerant	Type		R-32		R-32		R-32		R-32		R-32		R-32		R-32	
Liquid	Inch		3/8		3/8		3/8		3/8		3/8		1/2		1/2	
Suction	Inch		5/8		5/8		5/8		5/8		5/8		3/4		3/4	
Drain	Inch		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2	-	1/2		1/2	
Unit Daimension	Width	mm .	1550	900	1550	900	1550	900	1550	900	1550	900	1550	940	1550	940
	Height	mm .	290	710	290	1120	290	1120	290	1120	290	1120	290	1175	290	1175
	Depth	mm .	420	325	420	325	420	325	420	325	420	325	420	370	420	370
	Weight	(Kg)	58	57	58	65	58	84	58	85	58	85	59	88	58	103
Refrigerant	charge from factory		-	2400g	-	3600g	-	3800g	-	3500g	-	3800g	-	4500g	-	4500g

Conceal Type มอก. Version